


A: pozzetto acqua e corrente elettrica.

Note
 Potenza elettrica installata: 4 KW.
 Tensione: 220 VOLT, mono fase.
 Impianto idrico diametro minimo : mm10
 Pressione massima: 6 atmosfere

| INDICE | DATA | MODIFICHE | TOLLERANZE | MATERIALE | PESO |
|---|---|-----------|----------------|-----------|------------|
|  | | | / | | |
| | | | SCALA | FIRMA | DATA |
| | | | | DIS | 21-04-2008 |
| | | | | LUC | |
| | | | | VER | |
| TITOLO | CORRIDOIO COPERTO ANACONDA 24/16 | | CODICE | | |
| | | | SOSTITUISCE IL | | |
| | | | SOSTITUITO DAL | | |

FONDO PER ANACONDA 24/16

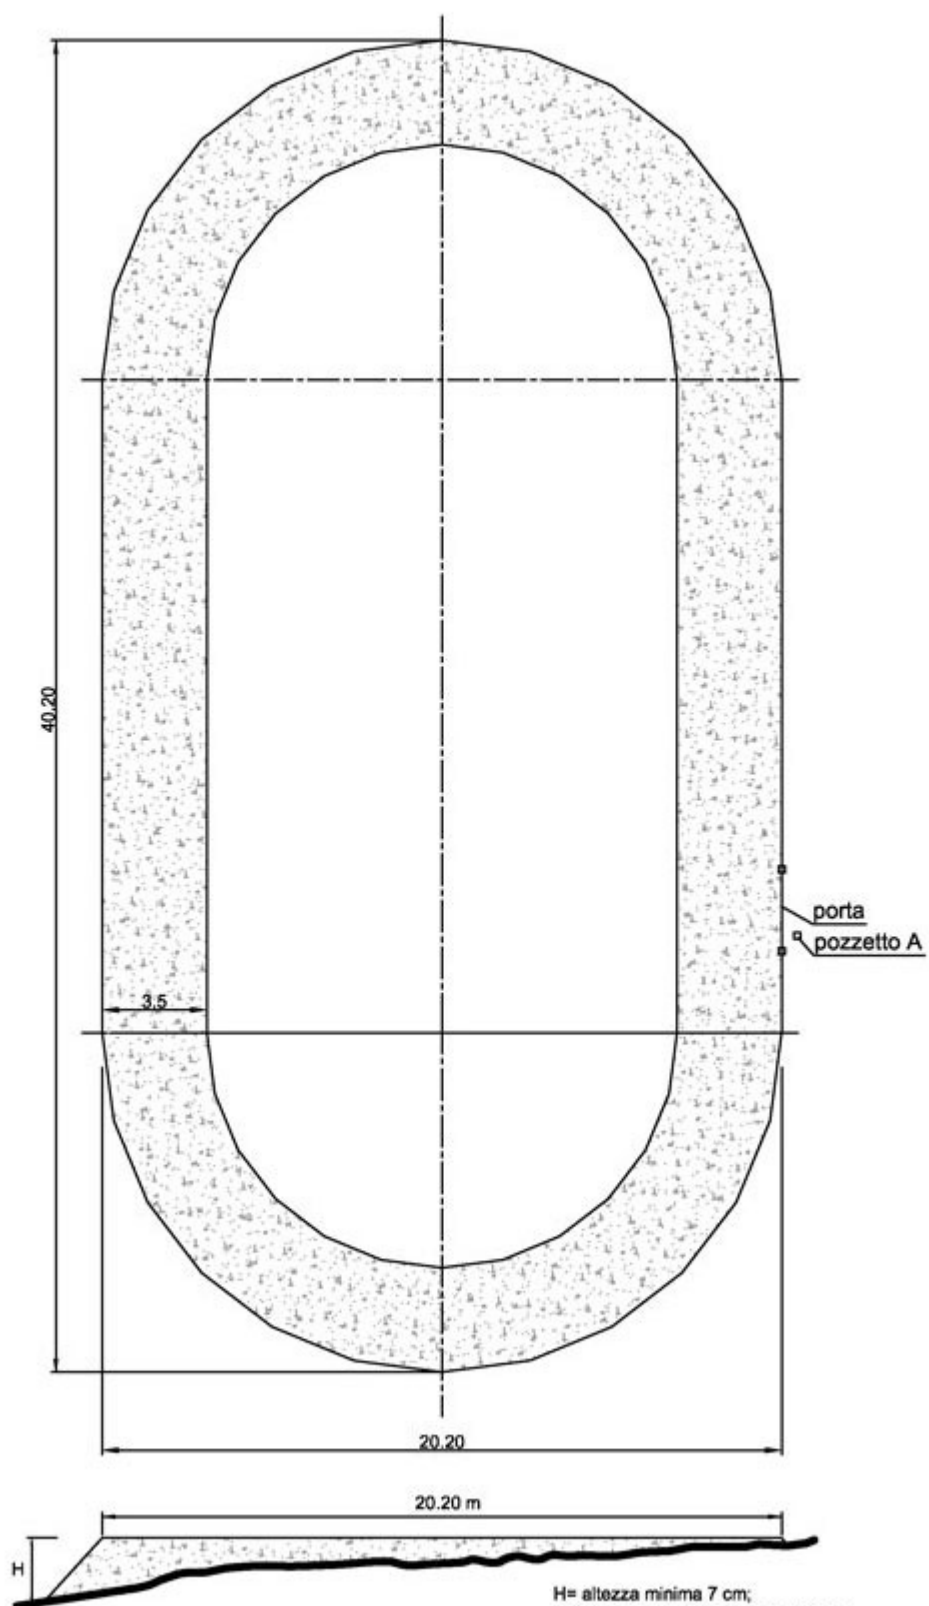

H= altezza minima 7 cm;
Stabilizzato rollato pezzatura 3-4 cm
Errore consentito di planarità 10 cm.